

Klas1

Ikkunat elämäsi tilaan

MEKA Kiinteä EI30 ja EI15
paloikkuna

TUOTEKORTTI

MEKA

KIINTEÄ EI30 JA EI15 PALOIKKUNA

Rakenne

- Ikkunan puuosat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmin vahvuus 50 mm
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm

Lasitus

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä palolasi, selektiivilasit
- Eristyslasit ovat FI-/CE-tyyppihyväksytyjä
- Välilista vakiona musta ja tilauksesta vaaleanharmaa

Puuaines

- Puuosan erikoislaatuluokan (E) mäntyä

Sisäpuoli

- Jatkamaton massiivimänty, joka liimattu useammasta osasta
- Vakiovärit: valkea NCS-S-0502-Y tai lakattu mänty (ks. kotisivuilta vakiosävyt)
- Erikoisvärit: NCS- tai RAL-värikartoista maalattuna
- Erikoiskuultovärit: Teknos Woodex tai muu vastaava kartta
- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla

Ulkopuoli

- Polttomaalattu alumiiniverhous
- Vakiovärit: RAL9010 valkea, RR32 ruskea, RAL7024 grafiitinharmaa ja RAL9005 musta
- Erikoisvärit: RAL-kartta, anodisoitu tai Decoral-puujäljitelmä

Koot

- Minimikoko 290 x 290 mm
- Maksimikoko 2 000 x 3 000 mm tai 3 000 x 2 000 mm

Mallit

- Valmistetaan vain A-mallina

Tyyppihyväksyntätodistus


- Tyyppihyväksyntätodistus Nro 9889-03fi, Nro 12538-01

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



Kuva koepoltosta

KLAS1 MEKA PALO

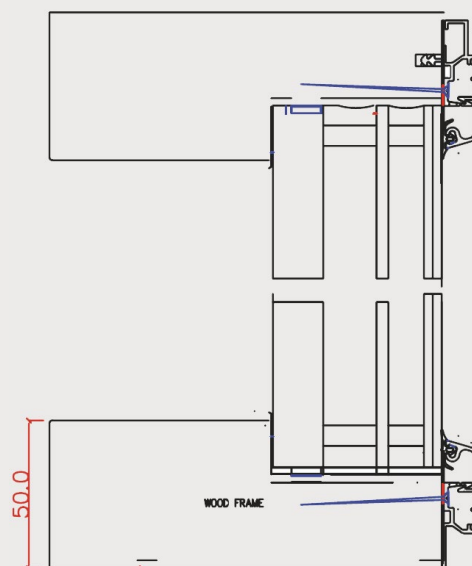

Ominaisuudet

Ikkunan U-arvo	0,96–0,72
Sateenpitävyys	E 1 200
Ilmanpitävyys	4