

Klas1

Ikkunat elämäsi tilaan

DA, DKA avattava ikkuna,
kippi-ikkuna

TUOTEKORTTI

DA, DKA AVATTAVA IKKUNA KIPPI-IKKUNA

Rakenne

- Painikkeet: Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen tai hopea sekä Toulon-hopea, RST ja musta
- Silikonitiiviste (harmaa)
- Puitteen paksuus 88 mm
- Karmin paksuus 36 mm
- Välikarmin paksuus 60 mm
- Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 210 mm

Lasitus

- 2*-3-lasinen eristyslasi argon-kaasulla. *=2k-lasinen 110 mm karmilla
- Välistä vakiona musta ja tilauksesta vaalean harmaa

Sisäpuoli

- Jatkamaton massiivimänty, joka liimattu useammasta osasta
- Vakiovärit: valkea NCS-S-O502-Y tai lakattu mänty (ks. kotisivuilta vakiosävyt)
- Erikoisvärit: NCS- tai RAL-värikartoista maalattuna
- Erikoiskuultovärit: Teknos Woodex tai muu vastaava kartta
- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla

Ulkopuoli


- Polttomaalattu alumiiniverhous
- Vakiovärit: RAL9010 valkea, RR32 ruskea, RAL7024 grafiitinharmaa ja RAL9005 musta
- Erikoisvärit: RAL-kartta, Anodisoitu tai Decoral-puujäljitelmä

Koot

- Kippimekanismilla: leveys 450–1600 mm, korkeus 450–2 490 mm
- Vain sivusaranoituna: leveys 370–1600 mm, korkeus 370–2 490 mm
- Karmin maksimipinta-ala 9,5 m²
- Puitteen maksimipinta-ala 2,6 m²
- Puitteen paino max. 100 kg

Lisävarusteet

- Sälekaihdin, vekkiverho, raitisilmaventtiili, lasielementtiin integroitu ristikko
- Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi, turva- ja suojalasi, itsepuhdistuva lasi sekä antennilasi
- Lapsilukko painikkeeseen
- Hyttyspuite

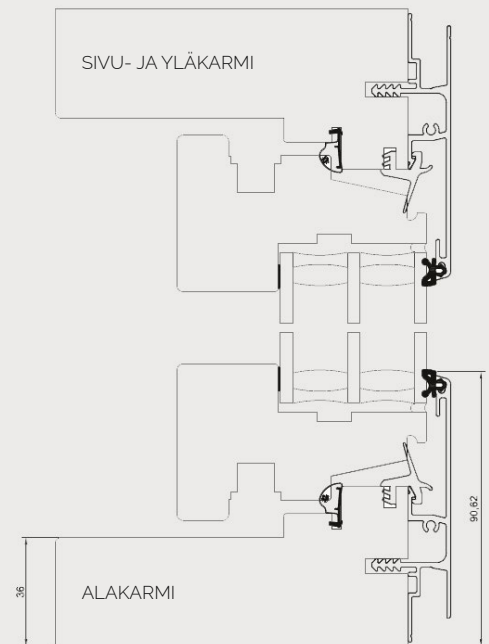

Ominaisuudet

Ikkunan U-arvo	0,99–0,75W/m ² K
Sateenpitävyys	1 200
Ilmanpitävyys	4

Oikeudet muutoksiin pidätetään.