

Klas1

Ikkunat elämäsi tilaan

DKA ranskalainen ovi

TUOTEKORTTI

DKA

RANSKALAINEN OVI

Rakenne

- Ikkunan puuosat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmin vahvuus 36 mm sisäpuoli
- Karmisyvytydet 90, 110, 130, 170 ja 210 mm
- Painikkeet: Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen tai hopea sekä Toulon-hopea, RST ja musta

Lasitus

- 2–3-lasinen eristyslasi argon-kaasulla. *=2k-lasinen 110 mm karmilla
- Väliilista vakiona musta ja tilauksesta vaaleanharmaa
- Elementtiin integroitu ristikointi

Sisäpuoli

- Jatkamaton massiivimänty, joka liimattu useammasta osasta
- Vakiovärit: valkea NCS-S-0502-Y tai lakattu mänty (ks. kotisivuilta vakiosävyt)
- Erikoisvärit: NCS- tai RAL-värikartoista maalattuna
- Erikoiskuultovärit: Teknos Woodex tai muu vastaava kartta
- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla

Ulkopuoli

- Polttomaalattu alumiiniverhous
- Vakiovärit: RAL9010 valkea, RR32 ruskea, RAL7024 grafiitinharmaa ja RAL9005 musta
- Erikoisvärit: RAL-kartta, anodisoitu tai Decoral-puujäljitelmä

Koot


- Minimi 690 x 1 590 mm, maksimi 990 x 2 490 mm
- Pariovet max. 2 000–2 290 mm
- Puitteen paino max. 100 kg

Mitat

- Valmistetaan vain A-mallina sekä pariovena kohtaavilla puitteilla tai jakokarmilla

Lisävarusteet

- Integroitu lasikaide* tai pinnakaide
- *=kaideprofiilit vakiona harjattu alumiini, anodisoitu
- Magneettikytkin
- Sälekaihdin, vekkiverho, raitisilmaventtiili, ristikko
- Lasivaihtoehdot: auringonsooja, ääneneristys, huurtumaton lasi, turva- ja suojalasi, itsepuhdistuva lasi tai antennilasi
- Lapsilukko painikkeeseen

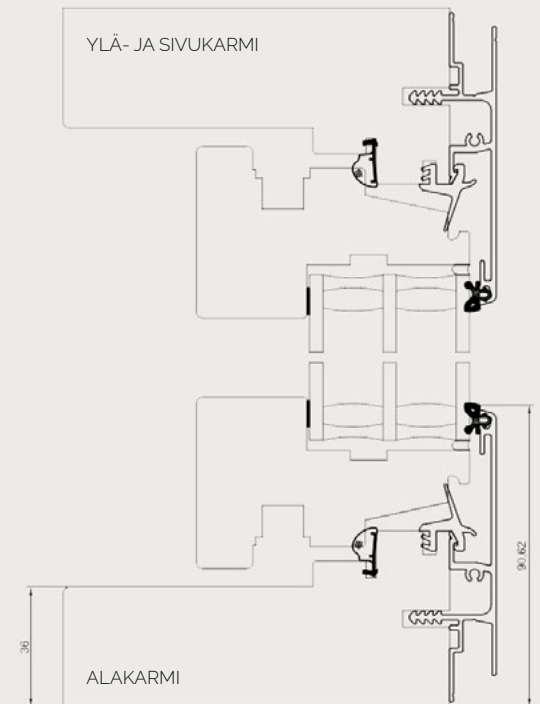

Ominaisuudet

Ikkunan U-arvo	1,0–0,75 W/m ² K
Sateenpitävyys	1 200
Ilmanpitävyys	4

Oikeudet muutoksiin pidätetään.